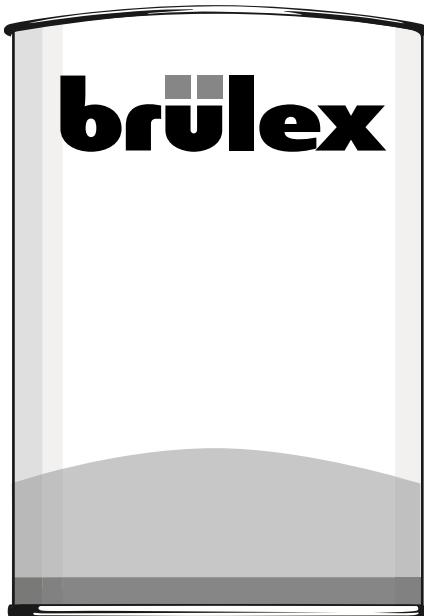


BRULEX

2К-HS Прозрачный Лак-Премиум






- Универсальный прозрачный 2К лак для окраски легкового транспорта
- Рекомендуется для одностадийного окрашивания
- Прост в применении
- Быстро сохнущий
- Устойчив к механическому и химическому воздействию
- Обладает хорошим глянцем, отличным растеканием

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Соотношение 2 :1 с любым 2К отвердителем Brulex
- Одностадийное нанесение
- Возможна ускоренная сушка
- Воздушная сушка в течении ночи / 20°C

BRULEX

2K-HS Прозрачный Лак-Премиум

ПОДЛОЖКА: <ul style="list-style-type: none">базовые краски Brulex2K эмали Brulex отшлифованныеотверждённое, отшлифованное старое лакокрасочное покрытие	ПРИМЕНЕНИЕ: <p>Частичная окраска / Полная окраска:</p>
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ОЧИСТКА:  Необходимо производить предварительную обработку!	 2:1 2K-Отвердитель Brulex Жизнеспособность 1-2 ч.
 Использовать индивидуальные средства защиты. См. рекомендации по технике безопасности.	 10% 2K-Разбавитель Brulex 14-15 с. / DIN 4мм / 20°C
Указания: <ul style="list-style-type: none">1,5 слоя = один тонкий проход + один нормальный проход до растекания (без выдержки!)Внимание! При повышении температуры материала вязкость уменьшается, при понижении температуры материала – соответственно, возрастаетНе делайте выдержку перед температурной сушкой в комбинированных окрасочно-сушильных камерах.	 Обычный пистолет 1.2-1.4 мм 2.0 – 2.5 бар входное давление 1-1,5 = 50 - 60 мкм
	 HVLP 1,3 -1,4 мм 0,7 бар давление распыления 1-1,5 = 50 - 60 мкм
	 5 – 10 мин. / 18 – 22°C Окончательная выдержка (в зависимости от толщины слоя и воздушного потока) перед температурной сушкой
	 Воздушная сушка – 12 часов/20°C или 30-35 мин. / 60-65°C температура поверхности
	 10-15 минут коротковолнового излучения или 15-20 минут средневолнового излучения.

BRULEX

2K-HS Прозрачный Лак-Премиум

Температура вспышки:	Содержание нелетучих компонентов:	Содержание органических растворителей (VOC):	Удельный вес:
29°C	56,4 весовых%	49,0 объемных%	411 г/л 0,99 г/см.куб.

Меры предосторожности:

- Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет;
- виды опасности: легковоспламеняющийся

Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды.

Теоретический расход:

- 9-10 м²/литр при толщине сухой пленки 50 микрон

Очистка инструментов:

После работы очистить инструменты 2K растворителем Brulex

Важные указания:

- 2K HS прозрачный Лак-Премиум может быть использован в сочетании с :
 - матирующей добавкой Brulex
 - эластифицирующей добавкой BrulexВремя сушки, соответственно, изменится.
- Можно наносить повторно в течение 24 часов без промежуточного шлифования
- Учитывать тот факт, что для нагрева комбинированных окрасочных камер требуется дополнительное время
- Для достижения дополнительной глубины блеска или при необходимости, возможно двух-слойное нанесение лака без изменения пропорций смешивания.
Межслойная выдержка 5-10 минут. При этом, необходимо учитывать увеличение времени сушки, расхода и толщины сухого слоя до 75-85 микрон.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.

Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.

При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.

В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Продукт предназначен для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.

Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.

BRULEX

2K-HS Прозрачный Лак-Премиум

Выбор 2К отвердителей BRULEX

	локальный ремонт одиночные детали	средний объем	большие поверхности
Brulex супер быстрый	+	-	-
Brulex 2000	+	-	-
Brulex 2000 Standart	+/-	+	+/-
Brulex медленный	-	+/-	+

Выбор 2К растворителей BRULEX

	локальный ремонт одиночные детали	средний объем	большие поверхности
Brulex реактив	+	-	-
Brulex 2K растворитель	+	+/-	-
Brulex 2K универсал	-	+	+
Brulex 2K медленный	-	+	+

Для корректного выбора отвердителя и растворителя готовой смеси, необходимо учитывать все факторы, такие как:

- температура детали и воздуха
- влажность воздуха
- воздухообмен
- объем окрашивания
- тип сушки

- Продукт предназначен для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.

Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.