


800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

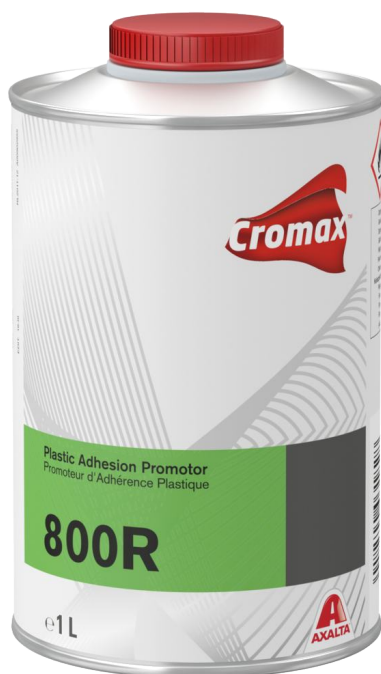

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Адгезионный грунт для пластиков 800R обеспечивает отличную адгезию к наружным пластиковым деталям автомобиля. Грунт 800R поставляется готовым к использованию, при необходимости может быть подкрашен тонерами Centari MasterTint или Imron Fleet Line Power Tints.

Отличная адгезия к пластиковым деталям

СВОЙСТВА


- 01** Поставляется готовым к использованию.
- 02** Обеспечивает превосходную адгезию к пластиковым деталям автомобилей.
- 03** Может подкрашиваться тонерами Centari MasterTint и Imron Fleet Line PowerTints.
- 04** Может наноситься на голый, обезжиренный пластик.
- 05** Доступен в аэрозольной упаковке - 800RA.

PLASTIC ADHESION PROMOTOR


Приготовление материала - Нанесение



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Новые пластиковые детали - выпаривание 60 мин. при температуре 60-65°C / первичная очистка с помощью губки Ultra Fine смоченной очистителем для пластика / финишная очистка с помощью салфетки и очистителя для пластика.
Для ремонта внешних пластиковых деталей автомобиля, очищенных и отшлифованных



Готов к нанесению.




Не применимо



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.2 - 1.3 mm	1.5 - 2 бар	давление на входе
HVLP	1.3 - 1.4 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя




1 - 2 слоя

с промежуточной межслойной выдержкой: 5 мин

1 слой

окончательная выдержка: 10 мин - 15 мин



2К Гибкий Грунт-наполнитель

Соответствует VOC


Эта система материалов не соответствует требованиям директивы VOC

800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Продукты

800R Plastic Adhesion Promotor



5 - 10 µm



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Встряхнуть перед использованием
- При окраске пластиковых деталей 2K грунтовками, 2K эмалями и лаками, настоятельно рекомендуется использование пластификатора 805R.
- Может быть подколерован тонерами AM Centari MasterTints, Imron Fleet Line PowerTints максимально до 5%.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.