



полировальная паста

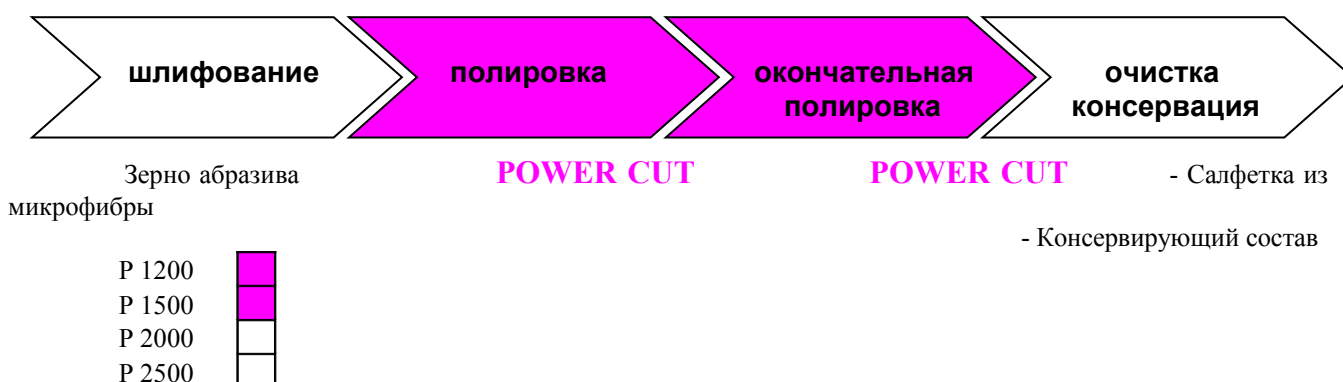
POWER CUT

Описание

Высокоэффективный состав на основе оксида алюминия. Предназначен для полировки всех типов ремонтных и оригинальных покрытий, особенно для SCRATCH-RESISTANT покрытий. Быстро удаляет следы от абразива и перепыл. Используется после обработки поверхности абразивом P1200 – P1500 по технологии ONESTEP.

Преимущества

- малое пылеобразование в процессе полировки
- остатки пасты легко удаляются с поверхности
- не содержит силикон

**Тип покрытия**

- Свежее OEM-покрытие, твёрдое
- Свежее ремонтное покрытие, твердое
- Свежее покрытие, обычное
- Старое покрытие

Полировальная машинка

- Вращательная 1500 – 2000 об/мин.
- Эксцентриковая эксцентрик > 4мм.

Полировальные диски

- Мех
- Поролон:

Блеск

- жё
- средней жесткости
- мягкий

Свойства пасты

Абразивность

Рекомендации по использованию

1. Хорошо встряхнуть. Наносить на очищенную высушенную поверхность. Избегать использования при прямом солнечном свете и на горячих поверхностях.
2. Равномерно распределить пасту по поверхности с помощью полировального диска.
3. Полировать при 1500 – 2000 об/мин. и среднем давлении, перекрывая каждый предыдущий проход.

По достижению необходимого результата ослабить давление и продолжать полировку до достижения высокого блеска.

4. Очистить поверхность салфеткой из микроволокна. При необходимости нанести защитный или консервирующий состав.

Физические характеристики

Плотность: 1,32 кг/л

Условия хранения

Срок хранения в оригинальной упаковке

Вязкость: 5 – 15 Pas
Цвет: белый
pH: 8 – 11

при температуре 15 – 25 С – 24 месяца.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!

Продукт имеет фасовку 1,0 л , 5,0 л .

Продукция предназначена только для профессионального применения.