

полировальная паста


INTENSIVE

Описание

Мелкозернистая универсальная полировальная паста на основе оксида алюминия. Предназначена для полировки как старых, так и свежих покрытий. Удаляет глубокие царапины и следы от абразива Р2000 в один этап и придает поверхности высокую степень блеска.

Преимущества

- малое пылеобразование в процессе полировки
- остатки пасты легко удаляются с поверхности
- не содержит силикон

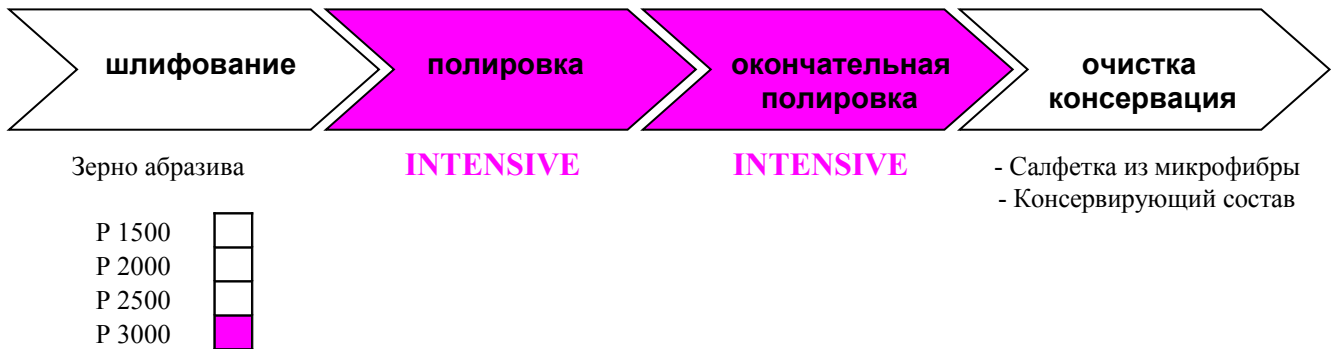

Тип покрытия

- Свежее OEM-покрытие, твёрдое
- Свежее ремонтное покрытие, твердое
- Свежее покрытие, обычное
- Старое покрытие

Полировальная машинка

- Вращательная 1500 – 2000 об/мин.
- Эксцентриковая эксцентрик > 4мм.

Полировальные диски

- Мех
- Поролон:
 - жё
 - средней жесткости
 - мягкий

Свойства пасты

Абразивность

Блеск

Рекомендации по использованию

1. Хорошо встряхнуть. Наносить на очищенную высушенную поверхность. Избегать использования при прямом солнечном свете и на горячих поверхностях.
2. Равномерно распределить пасту по поверхности с помощью полировального диска.
3. Полировать при 1500 – 2000 об/мин. и среднем давлении, перекрывая каждый предыдущий проход. После удаления дефекта ослабить давление и продолжать полировку до достижения высокого блеска.
4. Очистить поверхность салфеткой из микроволокна. При необходимости нанести защитный или консервирующий состав.

Физические характеристики

Плотность: 1,1 кг/л
 Вязкость: 5 – 11 Pas
 Цвет: белый
 pH: 7 – 9

Условия хранения

Срок хранения в оригинальной упаковке при температуре 15 – 25 С – 24 месяца.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!

Продукт имеет фасовку 1,0 л , 5,0 л .

Продукция предназначена только для профессионального применения.